





TESTAGRIGIA



150W	17700 lumen	IP65
DIMMERABLE 	>50000 ore	




Il proiettore **TESTAGRIGIA**, versione base del TestaNera, pur rispettando l'efficienza e la qualità di quest'ultimo, risulta essere più idoneo per ambienti con altezze del soffitto dai 6 agli 8 metri.

CARATTERISTICHE

WATT	150W (1-10V – PWM – Potenziometro)
EQ.WATT	250W – 400W
LUMEN	17700 lm
COLORE	4000 k
CRI	>70
FASCIO LUMINOSO	70° (90° Parabola Bassa)
ORE LAVORO	>50.000 ore L90B10
TEMP. FUNZIONAMENTO	-30°/+60°
FATT. POTENZA – PFC	>0,95
TEMPO ACCENSIONE	0,2 sec
TENS. ALIMENT.	125:300Vac / 50-60Hz
TIPO LED	COB Citizen
OTTICA	Lente condensatrice in vetro boro-silicato e guarnizione in gomma silconica
DIMENSIONI LxHxP (mm)	450x425 (362x355 Parabola Bassa)
PESO	4,9Kg (4,7Kg Parabola Bassa)
TIPOLOGIA INSTALLAZIONE	A Sospensione
MATERIALE CORPO	Alluminio anodizzato a brillantato
GARANZIA ANNI	5 anni
GRADO PROTEZIONE	IP65
CLASSE ISOLAMENTO	I
CERTIFICAZIONE	CE/ROHS
PROTEZIONE	Circuito/sovracorrente/sovratensione/sovratemperatura
GRUPPO DI RISCHIO LED	Gruppo 1
CERTIFICAZIONE FOTOMETRICA	UNI 11356 del 2010, EN 13032-1 del 2005
CERTIFICAZIONE FOTOBIOLOGICA	EN 62471-1/08; IEC/TR62471-2/09; IEC/TR62778/12
RIF. CODE	PITESTANERA58COB (PITESTANERA20LM Parabola Bassa)

ACCESSORI

POTENZIOMETRO	Permette la regolazione manuale dell'intensità luminosa fino a 10 proiettori
SENSOLED BASIC	Dispositivo per la regolazione automatica dell'intensità luminosa
SENSOLED PLUS	Dispositivo per la regolazione automatica dell'intensità luminosa c/sensore presenza

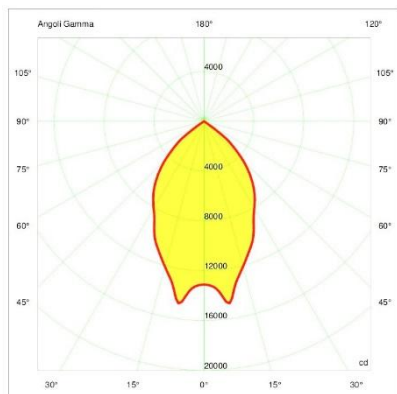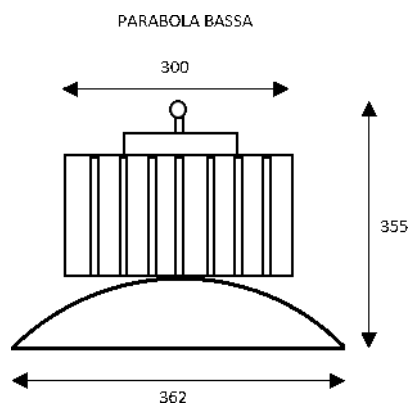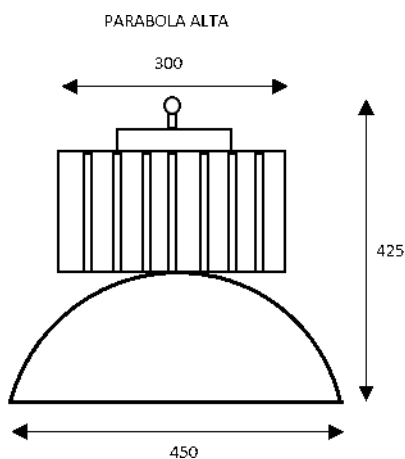

m	150 W	Lux max • Em (lux)
3		1597 • 751
6		399 • 188
9		177 • 83
12		100 • 47
15	70°	64 • 30

